tanico

HCJ2009

第9回 厨房設備機器展

出展製品ラインアップ

タニコーが誇る充実のラインアップ
この機会にごゆっくりとご覧ください。

ultimo

バックガードを標準装備し、レンジトップ面に全面五徳を採用した
新型ガスレンジ・ガステーブル。ウルティモシーリーズ。

TSGR-1532

ウルティモ

●ガスレンジ

TSGR-0921
■外形寸法:W900×D600×H800(mm)
■ガス消費量(都市ガス):40.1kW(34,500kcal/h)
(LPガス):36.6kW(2.62kg/h)

TSGR-1532
■外形寸法:W1500×D600×H800(mm)
■ガス消費量(都市ガス):66.3kW(57,000kcal/h)
(LPガス):60.7kW(4.35kg/h)

●ガステーブル

TSGT-0921
■外形寸法:W900×D600×H800(mm)
■ガス消費量(都市ガス):32.0kW(27,500kcal/h)
(LPガス):28.5kW(2.04kg/h)

TSGT-1532A
■外形寸法:W1500×D750×H800(mm)
■ガス消費量(都市ガス):62.8kW(54,000kcal/h)
(LPガス):55.3kW(3.96kg/h)

NEW PRODUCT

TSGR-0921

TSGT-0921

TSGT-1532A

コンパクトなボディにメニューに合わせて
設定出来るオートリフトアップが付属。

卓上型電気フライヤー (オートリフトアップ式)

TCFL-3655EAL
■外形寸法:W360×D550×H230(mm)
■消費電力:単相200V 3.0kW

洗浄能力をアップし、さらに
衛生性・メンテナンス性を向上。

自動食器洗浄機

TDWD-6GR
■外形寸法:W920×D650×H1520(mm)
■ガス消費量(都市ガス):18.6kW(16,000kcal/h)
(LPガス):18.6kW(1.33kg/h)
■消費電力:三相200V 4.9kW

NEW PRODUCT

新製品情報

New Product Information

使い勝手の良いコンパクトな4段タイプを
さらに改良した新タイプ。

ガス式スチーム コンベクションオーブン

4段タイプ

TSCO-4GBN2

■外形寸法:W750×D600×H540(mm)
■ガス消費量(都市ガス):12.2kW(10,500kcal/h)
(LPガス):12.2kW(0.87kg/h)
■消費電力:単相100V 0.15kW

回転音が少なく、粘り気のある
生飯(ご飯)での炒飯料理も可能。

自動回転式炒め機【チャオチャオ】

RG-350HG2C

■外形寸法外形寸法:W460×D600×H775(mm)
■ガス消費量(都市ガス):14.0kW(12,000kcal/h)
(LPガス):14.0kW(1.0kg/h)
■消費電力:単相100V 70W

マイコン制御で調理のマニュアル化、
省力化が可能。

卓上電気餃子グリラー

TZ-30EF-3

■外形寸法:W300×D600×H310(mm)
■消費電力:単相200V 3.0kW

職人技であった、
二度揚げを連続的に調理可能にし、
油温の異なる揚げ物調理もマニュアル化可能。

電気連続フライヤー(二度揚げ)

CFL-18ET-R

■外形寸法:W1850×D700×H850(mm)
■消費電力:三相200V 17.8kW

オートリフトアップ機能を搭載し
使い勝手も向上。

電気式ゆで麺器 オートリフトアップ付

N-TEU-4AL

■外形寸法:W400×D600×H850(mm)
■消費電力:三相200V 5.1kW

N-TEU-8AL

■外形寸法:W800×D600×H850(mm)
■消費電力:三相200V 10.2kW

N-TEU-8AL

N-TEU-4AL

使い勝手を考慮し
様々な改良を施した新タイプ。

自動デジタル釜めし炊飯器

TGKR-10N

■外形寸法:W1000×D600×H350(mm)
■ガス消費量(都市ガス):23.26kW(20,000kcal/h)
(LPガス):20.93kW(1.50kg/h)
■消費電力:単相100V 0.27kW

高い保温性を実現した遠赤外線ヒーター
により上下同時加熱が可能。

遠赤外線両面グリラー

SAVE

SD-TEIG-90W

■外形寸法:W900×D750×H650(mm)
■消費電力:三相200V 6.4kW

均一な焼き上がりが可能で、30℃～110℃までの自由な温度設定が可能。

たい焼き器

(三連タイプ)

■外形寸法:W1060×D565×H330(mm)
■消費電力:三相200V 7.8kW

(二連タイプ)

■外形寸法:W720×D565×H330(mm)
■消費電力:三相200V 5.2kW

POLKA PLATE

滑り止め効果、排水・水はけ性に優れた特性を
活かして耐食性・耐久性・耐衝撃性に富んだ床材。

ポルカプレート、排水桝

■外形寸法:W3600×D2100×H300(mm)

すずちゅう
涼厨®
涼しい厨房

機器からの放熱を大幅に削減し、厨房環境を大幅に改善する涼厨製品。

SAVE

涼厨®（涼しい厨房）コンセプト

従来、「ガス厨房＝熱い」と思われていましたが、排熱を集中排気し、機器からの放熱を大幅に軽減することで、触っても熱くない、涼しいガス厨房機器が続々登場しています。
既築のガス機器を「涼厨®」に入れ替えるだけでグッと涼しい厨房に生まれ変わります。

角型ゆで麺器【蒼龍】 熱効率77%

TU-50AN
■外形寸法:W500×D750×H800（mm）
■ガス消費量（都市ガス）:13.9kW（12,000kcal/h）
（LPガス）:13.9kW（1.00kg/h）

涼厨【立体炊飯器】

TGRC-2CDT
■外形寸法:W815×D758×H1500（mm）
■ガス消費量（都市ガス）:21.6kW（18,600kcal/h）
■消費電力:単相100V 40W

スパゲティーボイラー 熱効率70%

TG-SBR-1
■外形寸法:W500×D650×H800（mm）
■ガス消費量（都市ガス）:9.34kW（8,000kcal/h）
（LPガス）:9.21kW（0.66kg/h）

farina
ファリーナ

フライヤー（デリ・惣菜タイプ） 熱効率69%

SD-TGFL-45
■外形寸法:W450×D600×H800（mm）
■ガス消費量（都市ガス）:9.07kW（7,800kcal/h）
（LPガス）:9.07kW（0.65kg/h）
■消費電力:単相100V 13W

ローレンジ

LR-TGP-65
■外形寸法:W650×D750×H450+950（mm）
■ガス消費量（都市ガス）:16.3kW（14,000kcal/h）

近日発売 製品は会場に展示しております！是非ご覧ください。

Coming Soon

電気式スチームコンベクションオーブン（ミスト）

コンベクションオーブンでありながら、スチーム発生機能を搭載した低価格オーブン。

（6段） 6段タイプ
■外形寸法:W950×D750×H820（mm）

（10段） 10段タイプ
■外形寸法:W950×D750×H1100（mm）

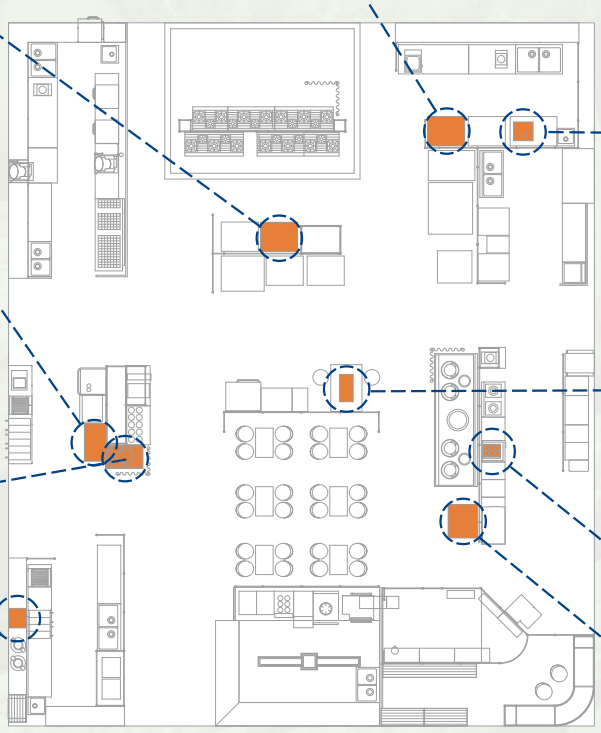

ウィークリータイマーや運転履歴記憶機能を搭載したタイプ。

食器消毒保管庫（メモリーカード対応）

NHE-10AS
■外形寸法:W960×D550×H1,900（mm）

調理性能とメンテナンス性を向上させました。オール電化厨房にも導入可能。

卓上IH中華レンジ

■外形寸法:W600×D750×H250（mm）

たい焼きを美味しくストック可能。

たい焼きウォーマー

■外形寸法:W500×D500×H70（mm）

コンパクトなボディーにフルスペックの機能を搭載。

ミニスチームコンベクションオーブン

■外形寸法:W500×D480×H350（mm）

ビルトインタイプと客席テーブル組み込みタイプをラインナップし、デジタル温度制御が可能。

電気鉄板テーブル

EST31-3660
■外形寸法:W1200×D800×H700（mm）
■消費電力:三相200V 3.0kW

電気式ゆで麺器

■外形寸法:W550×D600×H800（mm）

中華ブロイラー

■外形寸法:W600×D750×H250（mm）

タニコー ブースレイアウト　東3ホール 3U-401

解凍～発酵～焼成の1台3役で簡単ベイクが可能な、
省スペース・高機能型のベーカリーシステム。

ユニエース（デッキオーブン）

TCB-DD1

■外形寸法:W700×D800×H1620（mm）
■消費電力:単相100V 968/1003W、
単相200V 3.4kW

シングルラック

TX-CR-430

■外形寸法:W430×D570×H1637（mm）

ユニエース（コンベクションオーブン）

TCB-CD2

■外形寸法:W700×D800×H1683（mm）
■消費電力:単相100V 940/994W、
単相200V 3.0kW

高機能のコンパクトに凝縮した省スペース
タイプの本格派デッキオーブンシステム。

ミニベーカリーシステム

TV01R-S+TFP-8S

■外形寸法:W825×D885×H1305（mm）
■消費電力:三相200V 3.5kW
＋単相200V 0.55kW

ウィークリータイマーや運転履歴
記憶機能を搭載したタイプ。

食器消毒保管庫（メモリーカード対応）

NHE-10AS

■外形寸法:W960×D550×H1,900（mm）

使い勝手に合わせて
自由にレイアウトが
可能な大型厨房用の
本格中華レンジ。

中華レンジ【エンペラー】

■外形寸法:W3400×D1050×H800（mm）
■ガス消費量（都市ガス）:136.8kW（117,600kcal/h）
（LPガス）:136.8kW（9.8kg/h）
■消費電力:単相100V 0.1kW×2

防火性能評定A設置を取得し、
優れた熱効率と経済性を発揮。

ガスフライヤー（A設置対応）

NB-TGFL-45

■外形寸法:W450×D600×H800（mm）
■ガス消費量（都市ガス）:10.0kW（8,600kcal/h）
（LPガス）:10.0kW（0.72kg/h）

BITURBOⅡ

400℃迄10～20秒という
驚異的な立ち上がりの高温調理を実現。

ハイブリッド高速オーブンビトルボⅡ

THSO-400MG-SE

■外形寸法:W650×D600×H440（mm）
■ガス消費量（都市ガス）:11.05kW（9,500kcal/h）
（LPガス）:11.05kW（0.79kg/h）
■消費電力:単相200V 2.2kW

炊き上げ倍率2.45倍を実現し、
コゲ、炊きムラによるロスを削減。

マイクロ波炊飯機

GY-MS25A

■外形寸法:W510×D470×H335（mm）
■消費電力:単相200V 2.99kW

■この他多数の製品を出展しております。ブース内をごゆっくりご覧下さい。
■製品の詳しいご説明・ご不明の点等ございましたら、お近くのタニコー社員にご相談ください。

ガス式調理器　電気式調理器　IH式調理器　省エネ設計　防火性能評定 A 設置取得製品　熱効率性能

⚠ 安全に関するご注意

■ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■本カタログに搭載されている製品は本来の目的以外には使用しないでください。また屋内専用としてご使用ください。
■据え付け工事、設備工事が必要となります。タニコーまたは資格のある専門業者にご相談ください。

タニコー株式会社

本社:〒142-0041　東京都品川区戸越1-7-20
TEL.03-5498-7111（代）FAX.03-5498-7927

■営　業　所／札幌、岩見沢、旭川、北見、函館、苫小牧、帯広、釧路、酒田、山形、八戸、青森、盛岡、水沢、秋田、仙台、東福島、郡山、福島、いわき、高崎、新潟、大宮、川口、熊谷、長野、松本、宇都宮、水戸、つくば、千葉、柏、東京、城東、城北、川崎、厚木、横浜、藤沢、立川、甲府、名古屋、豊橋、岐阜、三重、静岡、三島、浜松、福井、越前、富山、高岡、金沢、大阪、堺、和歌山、神戸、姫路、京都、福知山、滋賀、広島、山口、岡山、福山、松江、鳥取、高松、徳島、松山、高知、新居浜、福岡、久留米、佐賀、北九州、大分、長崎、佐世保、熊本、宮崎、延岡、鹿児島、沖縄

■ショールーム／東名川崎
■工　　場／北海道、福島小高、福島小高第二、福島原町、福島鹿島、福島鹿島第二、川崎野川、大野第一、大野第二、丸岡、九州

※タニコーホームページ　URL http://www.tanico.co.jp/

※この製品は、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

PRM-YY140-0902A25-25PO